



## Алгоритм программирования работы выхода управления первичных часов ЦП-2 .

**В примере:** Программирование режима выходных импульсов чередующейся полярности для управления механизмами вторичных часов серии СВ типа ДС 24 (с секундным отсчётом).

**ВНИМАНИЕ:** Для работы в режиме выдачи разнополярных импульсов управления, на первичных часах должны быть установлены соответствующие положения движков DIP-переключателя режимов ( на основной плате внутри корпуса часов, только для ЦП-2):  
- Движок №4 в положении «Of»

**Начальные условия:** ЦП-2 выдают минутные импульсы чередующейся полярности с длительностью импульса и паузы 2 секунды.

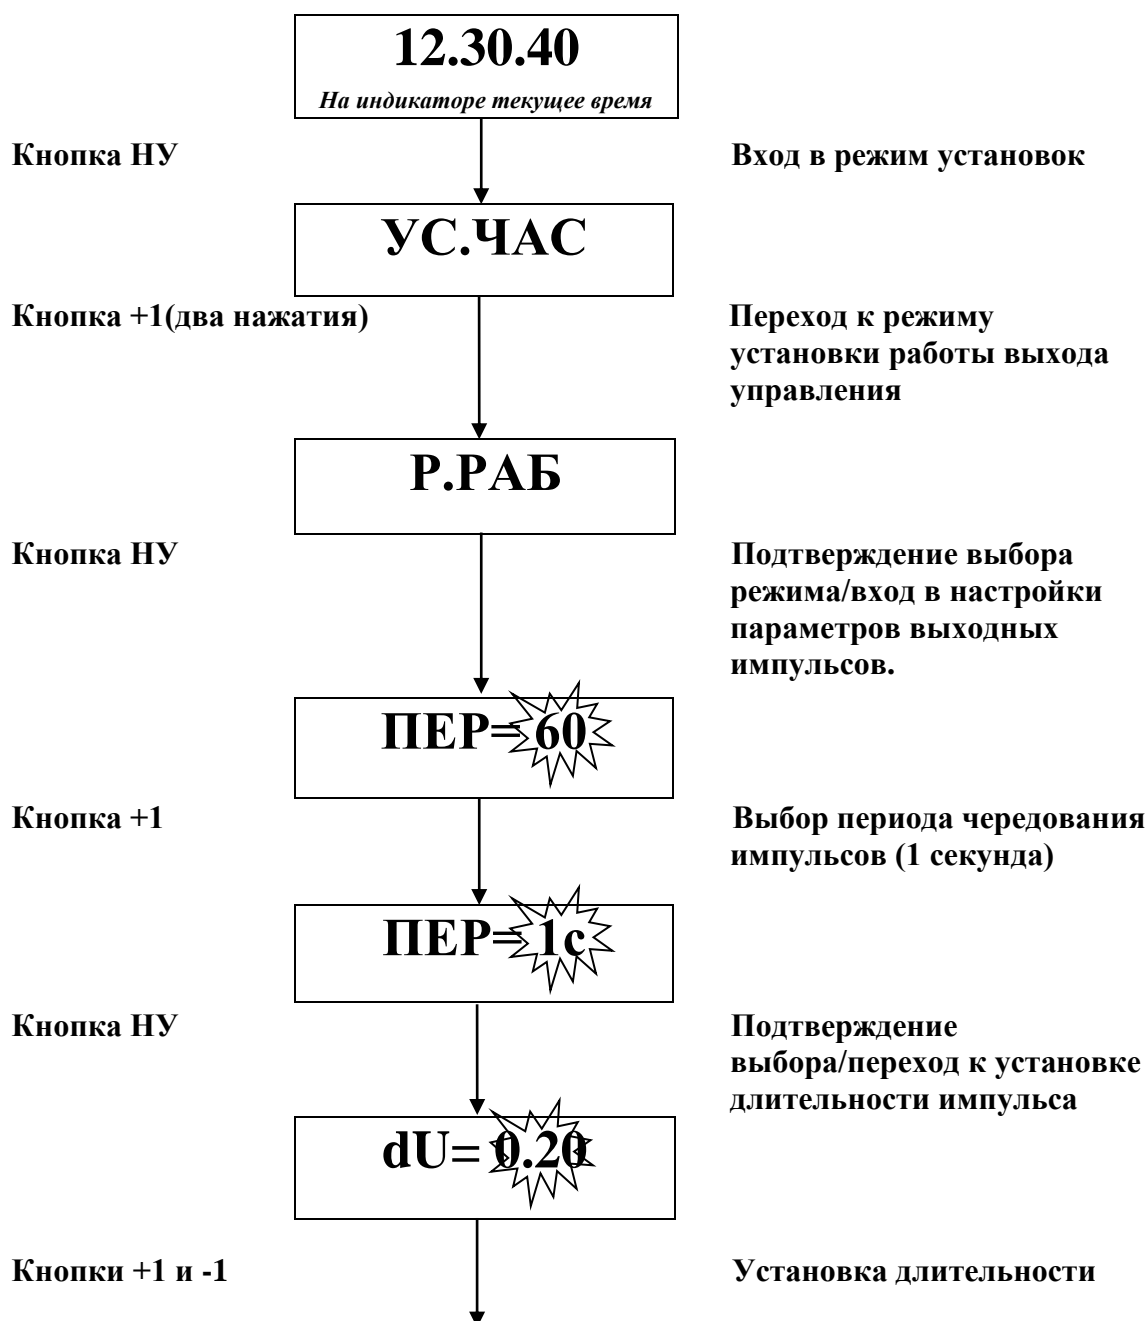

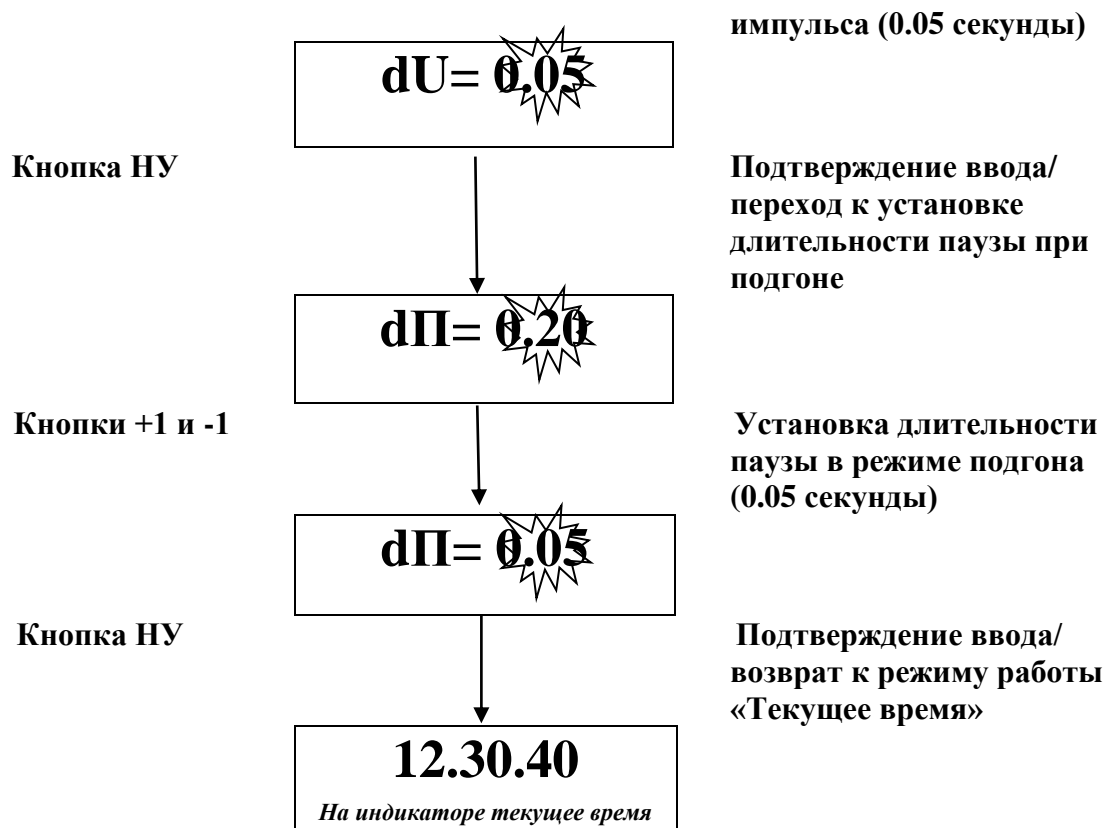

**ВНИМАНИЕ:** Для выхода из режима программирования без сохранения последнего введённого значения, например в случае неправильного набора, нажмите кнопку **УВ**.

При заказе комплекта системы часофикации, необходимые настройки режима выходных импульсов программируются на заводе изготовителе.